

## ■ wi4-ab-2e-hb

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa  
 Artikel-Nr. *Article No.:* wi4-ab-2e-hb  
 Spannung *Voltage:* 220 – 230 V  
 Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz  
 Schutzklasse *Protection class:* I  
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20

Leuchtmittel *Light source:*  
 2 × Standard-LED  
 12,7 W / 700 mA / Vf 18 V

2 × dim2warm-LED  
 16,7 W / 450 mA / Vf 27 – 36 V


Dimmung *Dimming:*  
 1–10 V, DALI,  
 phasendimmbar  
 oder Bluetooth dimmbar  
 1-10 V, DALI,  
 phase-dimmable  
 or bluetooth dimmable

Anschlussleistung  
*Connected load:*  
 Standard 28 W  
 dim2warm 38 W

EEL: A++ – A

### VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär *primary*



sekundär *secondary*

Erlöschen der Garantie!  
*Loss of guarantee!*  
 Zerstörung der LED-Platine!  
*Danger of PCB damage!*

### VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber *driver*




LED

Treiber *driver*



LED

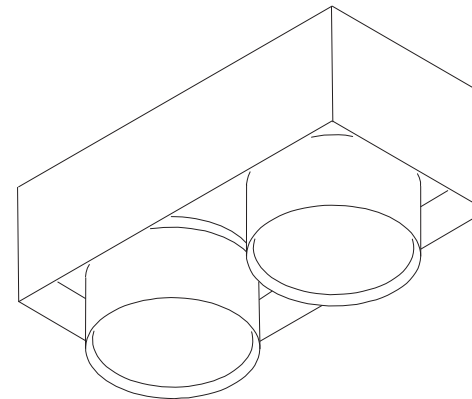

### WICHTIG *IMPORTANT*

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen!

*Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

*Only to be installed outside of arm's reach!*


! **Achtung:** Bitte ausschließlich die von mawa beigestellten Schrauben und Unterlegscheiben verwenden! Befestigungselemente wie bspw. Dübel müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

**Attention:** Only use the screws and washers provided by mawa for mounting. Wall fixtures such as screw anchors have to be chosen according to local conditions!


Produktserie bauartgeprüft durch  
 Product series type approved by



### STANDARD SCHALTPLAN STANDARD WIRING DIAGRAM




### SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH DIMMER (CBU-TED/-ASD)

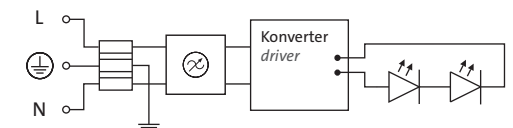

# ■ wi4-ab-2e-hb

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE



mawa®

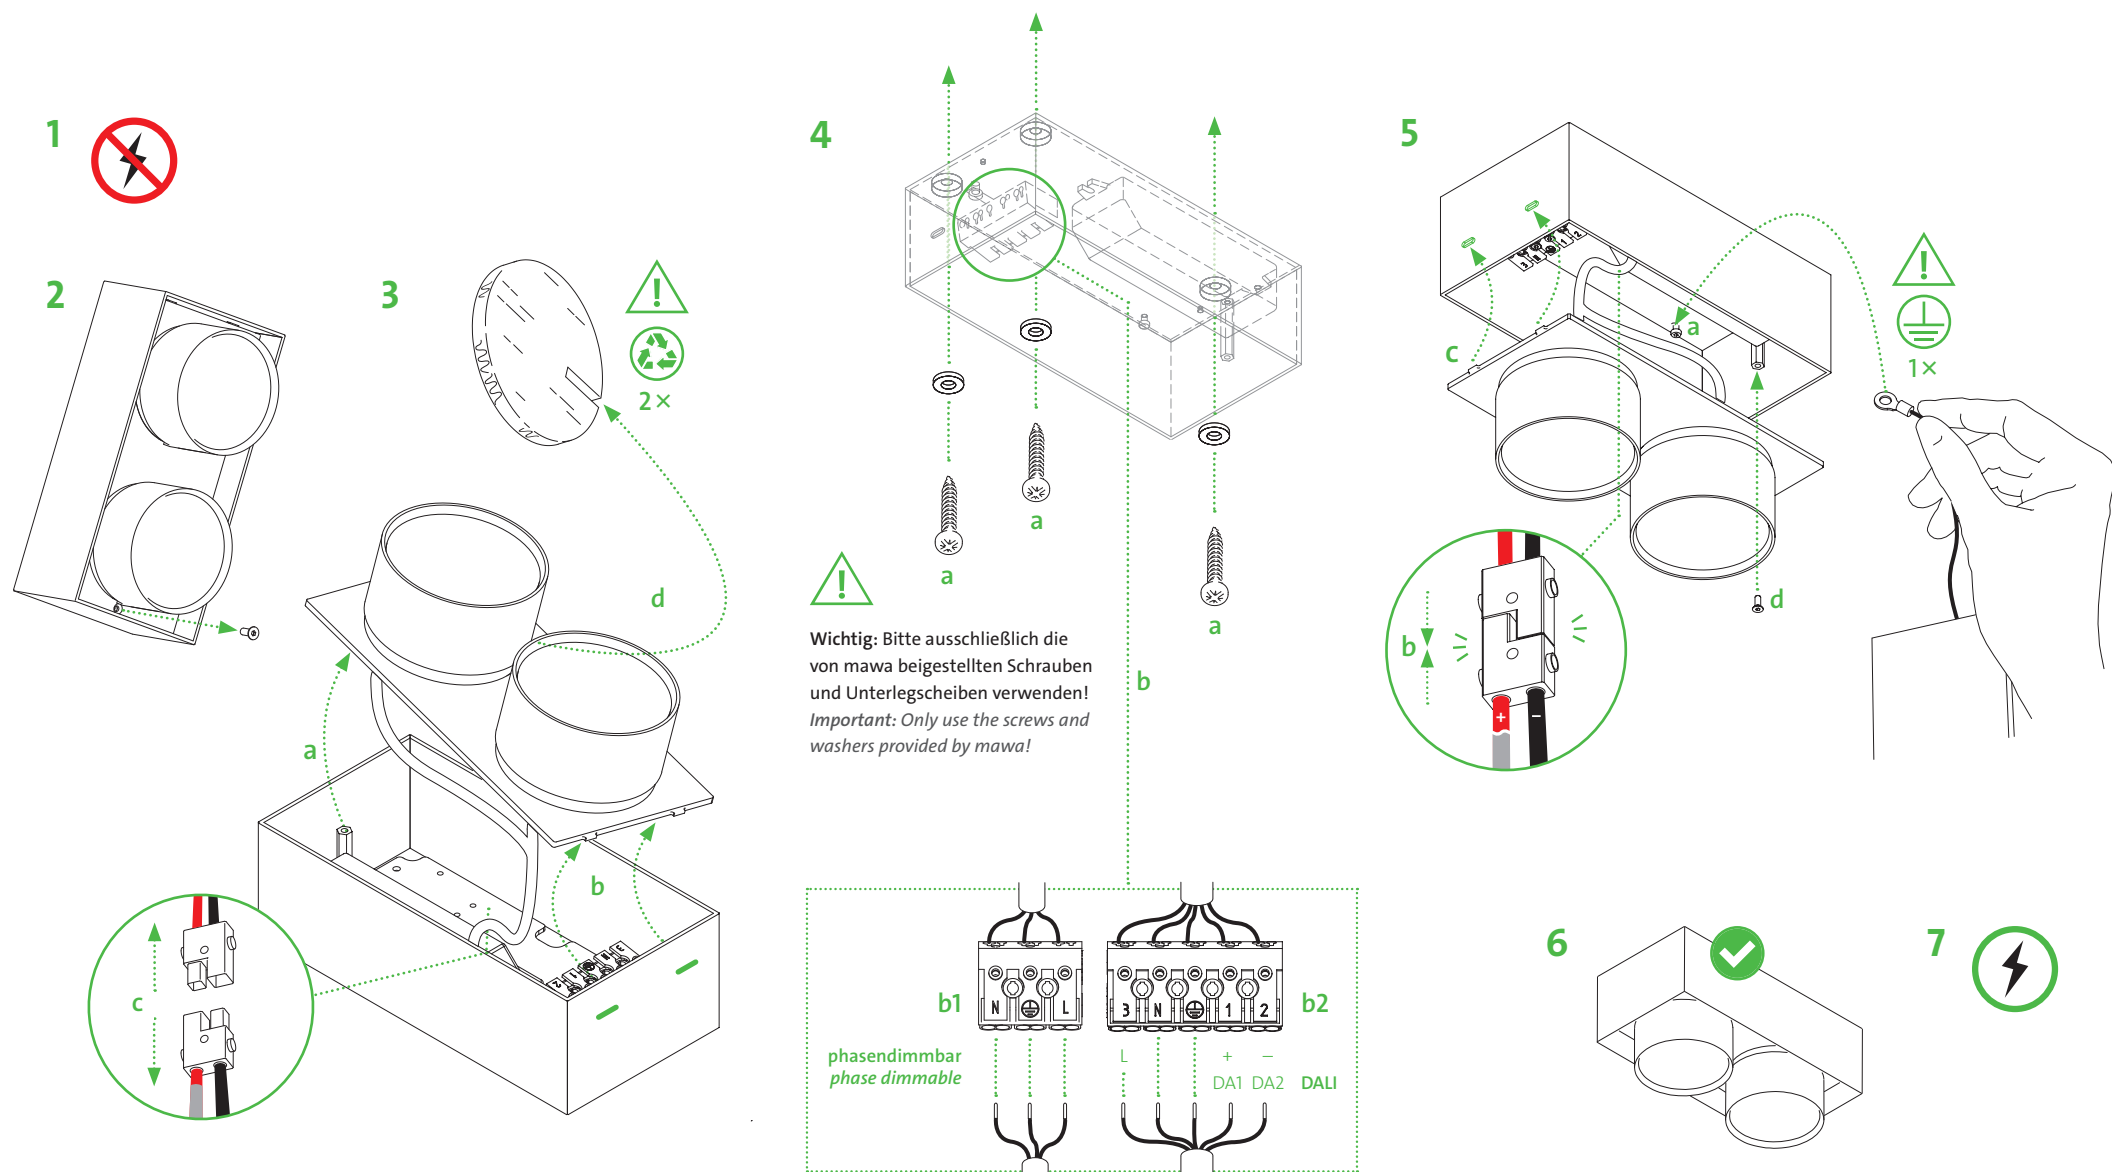

**Wichtig:** Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

*IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!*

(Papierformat DIN A3 *paper size* 297 × 420 mm)

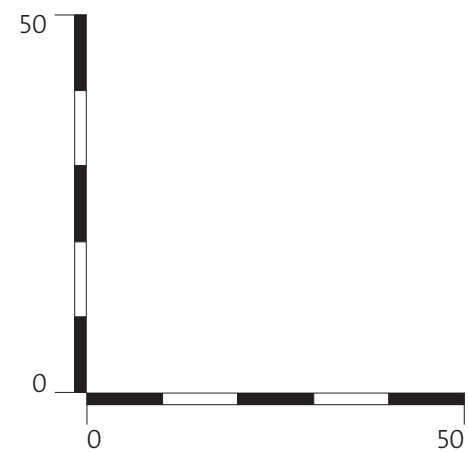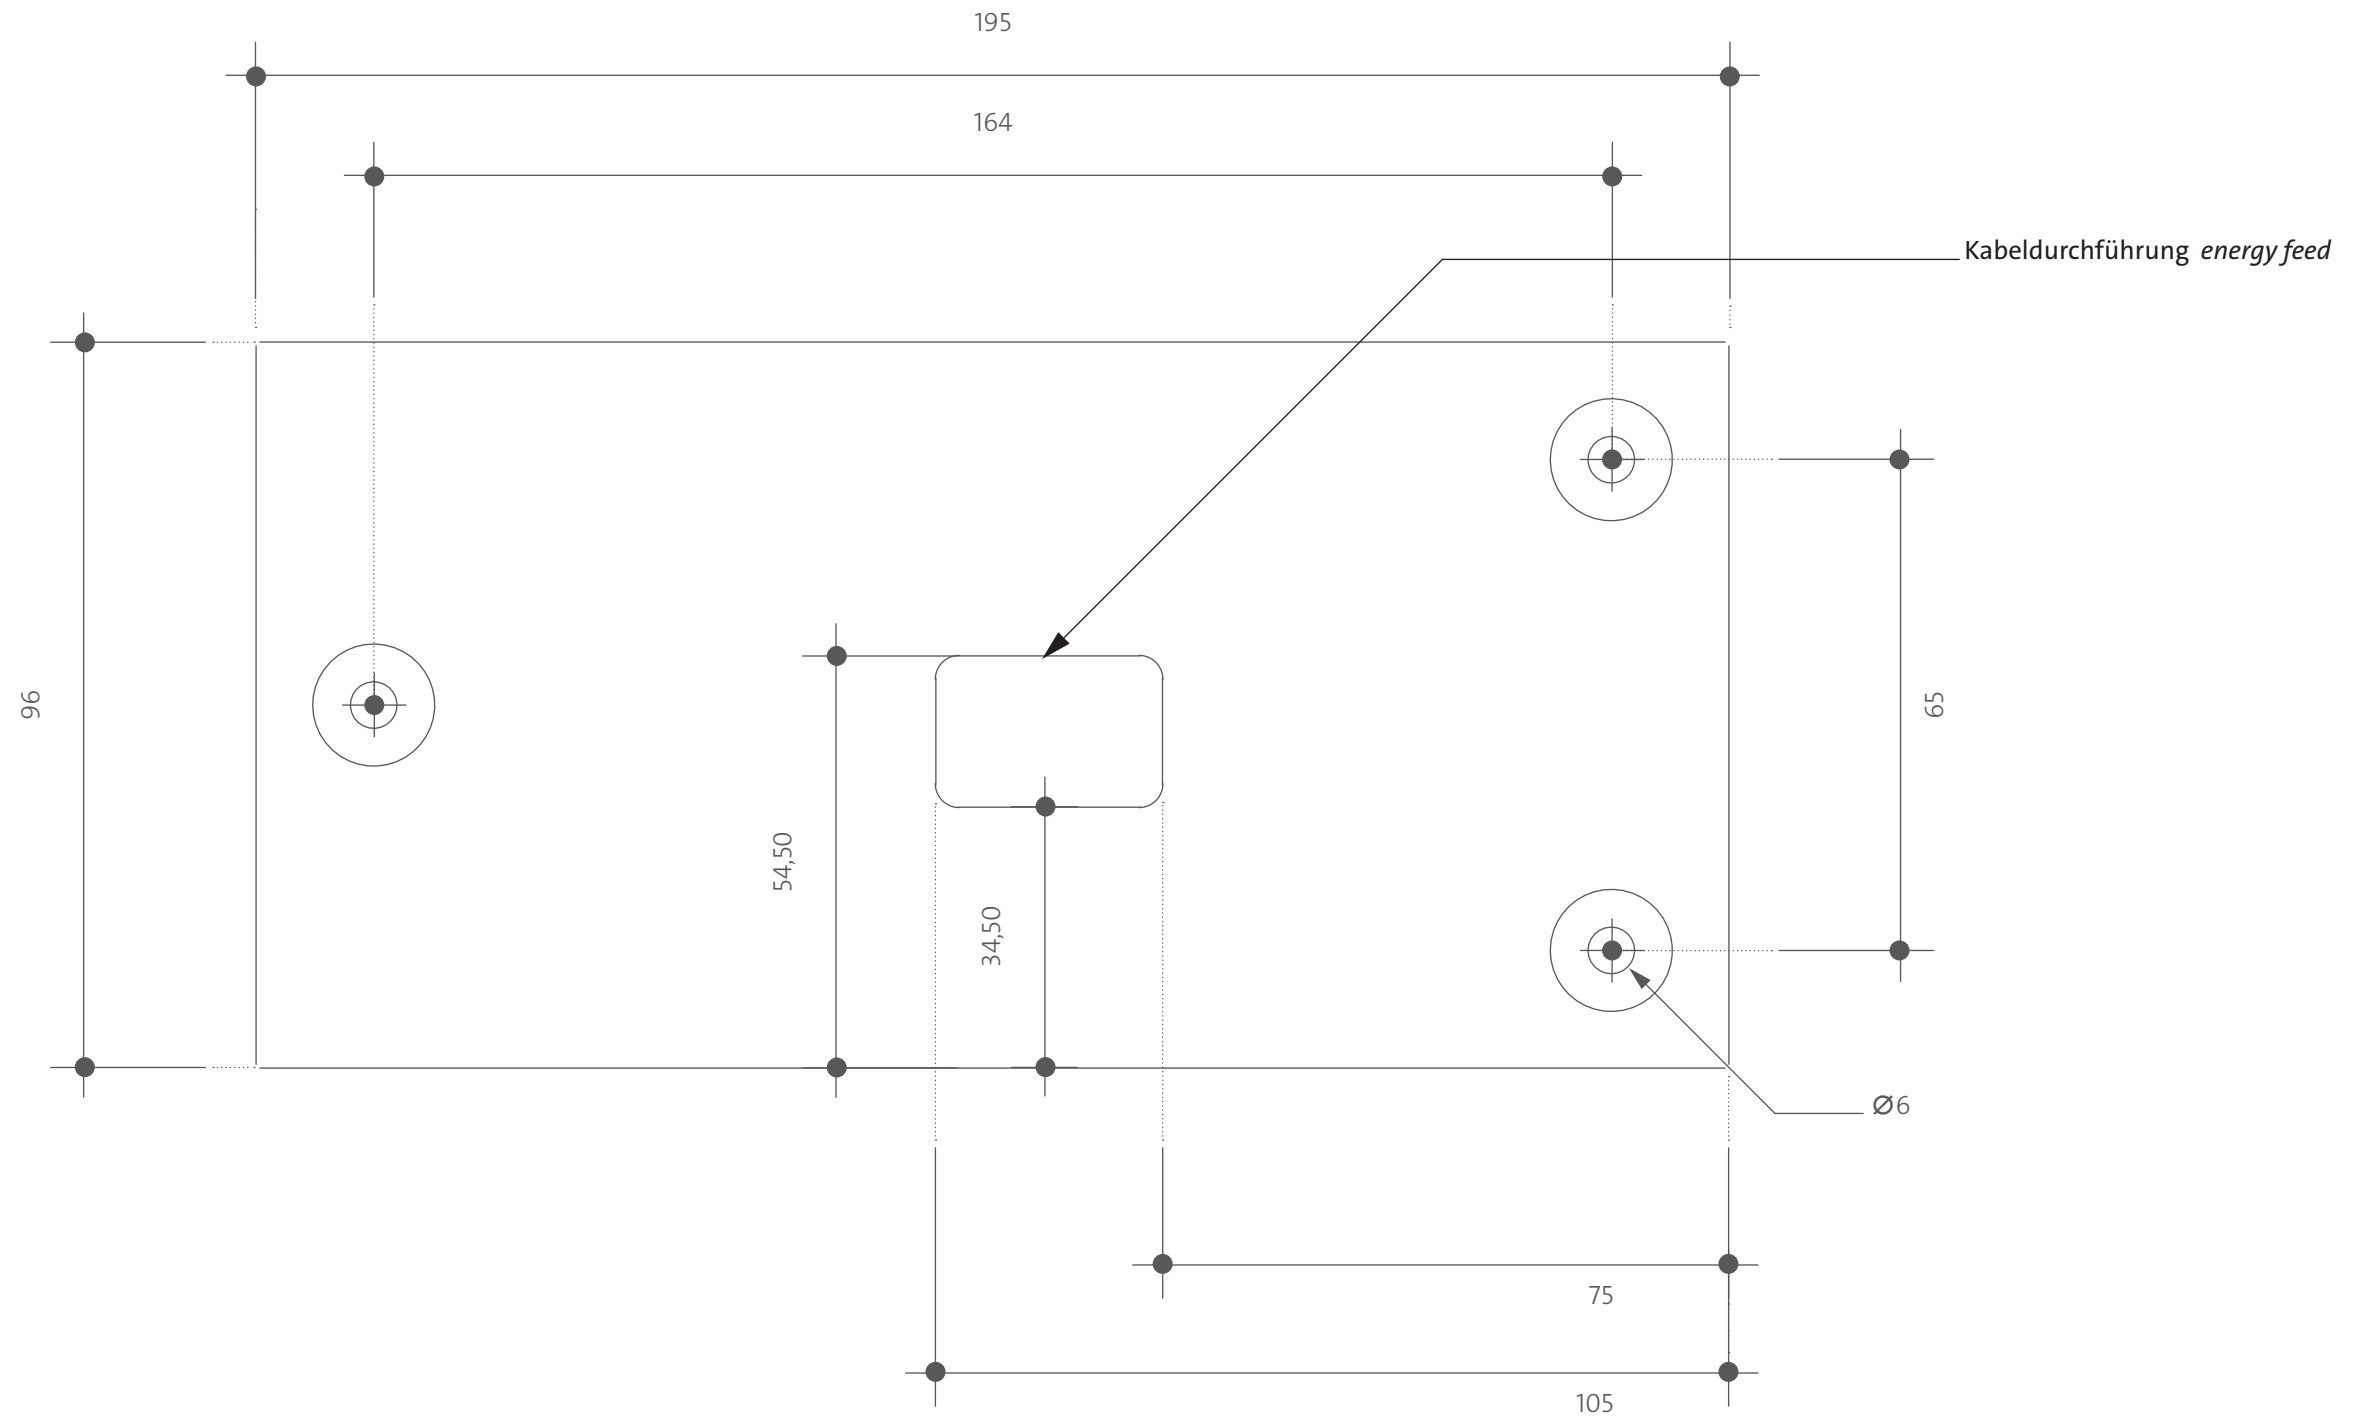

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!  
*Test dimension / all dimensions in mm!*