

Montageanleitung für die Aufhängung 5320/1 Glas GL50-23 Golyo Glas GL51-23 Liv

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW 2 -2-
- 3x Kabelhalter -13-
- 5x Kabelbinder
- 10x Aderendhülsen

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Leuchtmittel:	E27 max. 25 Watt
Schutzklasse:	I
Gewicht (Abhängung Leer):	1kg
Gewicht Glas:	max. 6,5kg
Dimensionen:	15cm x 9,2cm x 15-190cm

Montageanleitung

I- Netzanschluss spannungsfrei machen !

II- Madenschraube -1- mit mitgeliefertem Inbusschlüssel SW2 -2- lösen und Baldachin -3- herunterziehen.

III- Strebe -4- mit Schrauben und Dübeln an der Decke befestigen.

Höhe der Leuchte einstellen:

IV- Die Höhe der Leuchte und das Ausrichten des Glases lässt sich durch Verschieben der Drahtseile -6- in den Seilhaltern -5- durchführen. Dazu Seilhalter -5- drücken und die gewünschte Länge des Drahtseils -6- einstellen.

V- Glas -9- auf Fassungsträger -10- aufsetzen und mit Schraubring -11- fingerfest anziehen. Glas waagrecht ausrichten.

VI- Zum Kürzen der Zuleitung -7- die Madenschraube -8- lösen und Zuleitung auf die gewünschte Länge ziehen. Schneiden Sie die Zuleitung mit ca. 10cm Überschuss ab (vorab mit Klebeband die Stoffummantelung fixieren).

VII- Eventuell überschüssiges Drahtseil -6- mit ca. 20cm Überschuss kürzen und die Enden mit den mitgelieferten Aderendhülsen vercrimpen.

VIII- Erdleiter grün/gelb an Schraube -12- befestigen.

IX- Elektrischen Anschluss wie in Bild 2 durchführen.

X- Die Zuleitung und die Drahtseile aufwickeln und mit den mitgelieferten Kabelbindern an der Strebe fixieren.

XI- Baldachin -3- hochschieben und wieder mit Madenschraube -1- befestigen.

XII- Leuchtmittel -13- E27 max. 25 Watt/230 Volt in die Fassung schrauben.

Hinweis

► Bei Bedarf können Sie die Zuleitung mit den mitgelieferten Kabelhaltern -13- an den Drahtseilen fixieren.

► Unsere Leuchtengläser sind mundgeblasen. Kleine Unterschiede spiegeln den natürlichen, handwerklichen Prozess wieder.

Bild 1

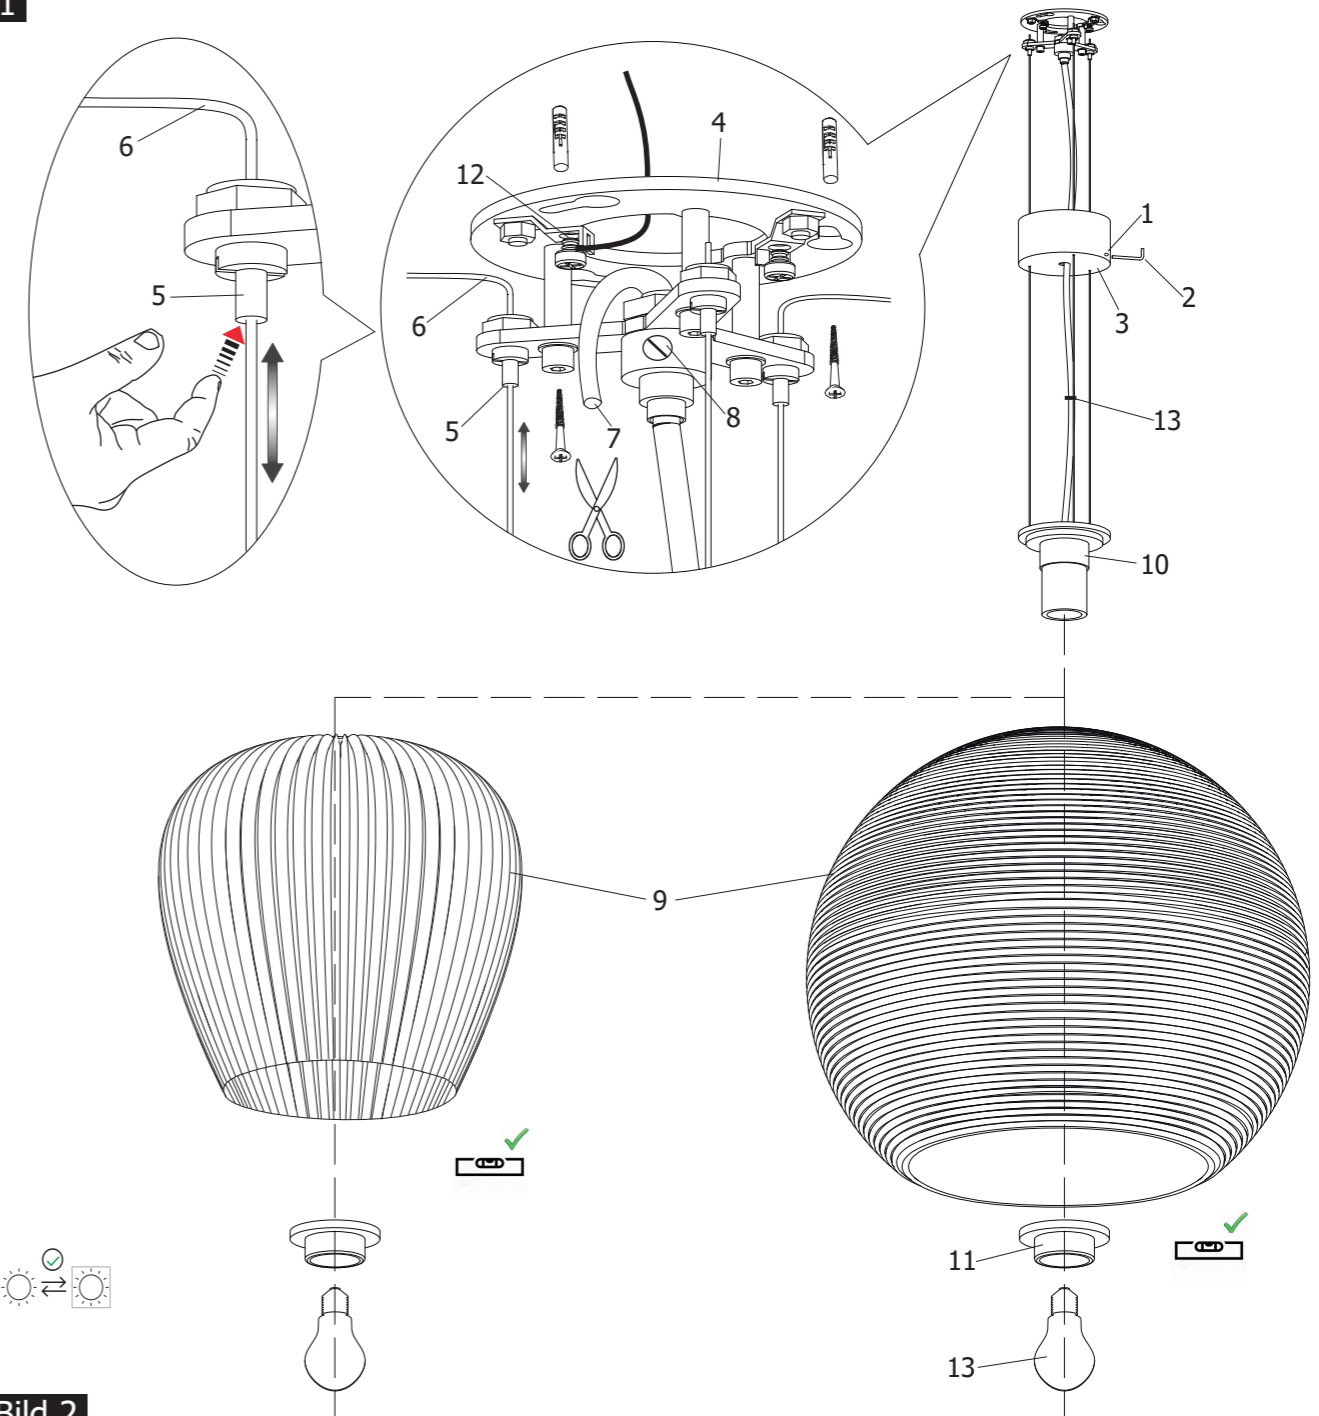


Bild 2

Netzanschluss:

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!

Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!

