


Stehleuchten | 220-240 V | topLED 23 W 500 mA | CRI 90
8009

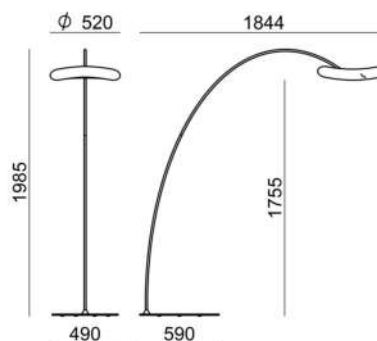

| Technische Daten | |
|---|---------------------|
| Installationsposition | Boden |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | General Lighting |
| Light emission direction | downward and upward |
| Lampenleistung | 23 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 2794 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| AC/DC | AC |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IP optisches System | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| ETL | Nein |
| Fire Rated (BS 476 PT21 compliant) | Nein |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Induction | Nein |
| Notbeleuchtung | Nein |
| Motion sensor | Nein |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 4 m |
| Steckdose | Type F+E |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Zweiflammig |
| Nettogewicht | 18,64 Kg |

| Oberfläche Diffusor | |
|---------------------|---------|
| Material | PE |
| Farbe | neutral |

Stehleuchten | 220-240 V | topLED 23 W 500 mA | CRI 90
8009

Double emission floor lamp for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 104 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2794 lm, with a 121.5 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 18,64 kg.

The total absorbed power is 23 W. The power supply cable is included and features.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 60 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 2794 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 1684 lm |
| Consumption | 23 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 73 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Life / Failure Ratio | |
| L80 B20 C0 80000h | |

| UGR | |
|-------------------|----------|
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |
| UGR transversal | < 16 |
| UGR axial | < 16 |

| OPTICAL | |
|-----------------------------|---------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 |
| Ottica C0/C180 | 117° |
| Ottica C90/C270 | 110° |

