

■ gk-bo-boden

BODENLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA




Hersteller *Manufacturer:* mawa
 Artikel-Nr. *Article No.:* gk-bo-bod
 Spannung *Voltage:* 220 – 230 V
 Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz
 Schutzklasse *Protection class:* I
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP20

Fassung *Socket:* E27 (LED) max. 3 – 55 W
 E27 (alt) max. 60 W

Dimmung *dimming:*
 schaltbar, dimm-to-warm (nur für E27
 Leuchtmittel mit Dimm-to-warm-Funktion)
*switchable, dimm to warm (for E27 lamps
 with dim-to-warm function only)*

EEI *EEI:* A+ – E

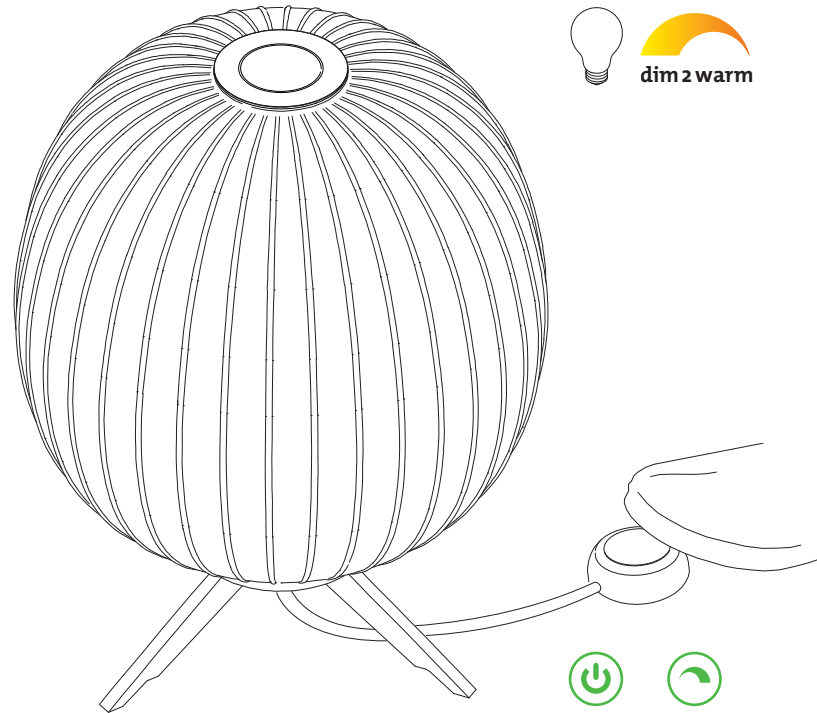

WICHTIG IMPORTANT

Wir empfehlen die Verwendung von E27-LED-Lampen wie beispielsweise die 9,5W SIGOR NORMALE ECOLUX, OPAL, DTW 2700-1800 K. Bei traditionellen E27-Leuchtmitteln ist das Maximum 60 Watt.

We recommend the used of E27-LED-lamps such as the 9,5W SIGOR NORMALE ECOLUX OPAL, DTW 2700-1800 K, for traditional E27-lamps use max. 60W.

Unsere Gangkofner-Gläser werden u. a. sehr aufwendig im Triplex-Verfahren per Hand hergestellt und bestehen aus drei Glasschichten.

Our Gangkofner opal matt lampshades are hand made of triplex opal flashed glass. The body of the lamp consists of three layers of glass.

- ! Daher sind leichte Abweichungen in Abmessung, Glasdicke oder vereinzelte Luftbläschen unvermeidbar (2,5–3 Bläschen mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm auf 50 mm² liegen innerhalb der Toleranz). Auch an der oberen Öffnung kann es zu Abweichungen in Durchmesser und Form kommen. Diese Abweichungen sind immer ein Zeichen handwerklicher Qualität.

Due to that slight imperfections of the product, minor variations in dimension or thickness and occasional tiny bubbles originate are unavoidable (2,5–3 bubbles with a width of 5 mm maximum within 50 mm² are within the tolerance). The upper hole could show slight size and shape variations as-well. All of these variations stand for the genuine hand made quality.

