


Stehleuchten | 220-240 V | topLED 25 W 600 mA | CRI 90
8545

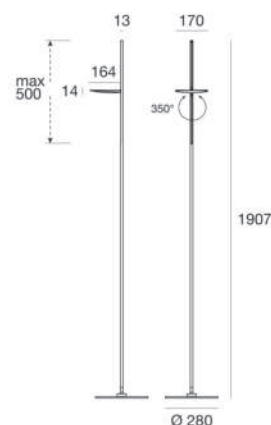

Technische Daten	
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampenleistung	25 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalität	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	Nein
Einschließlich Driver	Driver
Induction	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	4 m
Steckdose	Type F+E
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß geprägt RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	Opal
Bearbeitungstyp	Satinieren

Stehleuchten | 220-240 V | topLED 25 W 600 mA | CRI 90
8545

Single emission floor lamp for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3000 lm, with a 120.0 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a satin finishing treatment; the mounting frame is made of steel, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	44 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3000 lm
Leuchten Lichtstrom	1324 lm
Consumption	25 W
Leuchten Lichtausbeute	52 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure Ratio	
L80 B20 C0 80h	

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	> 28
UGR axial	> 28

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

