



# a

by arturo alvarez

## fluo collection

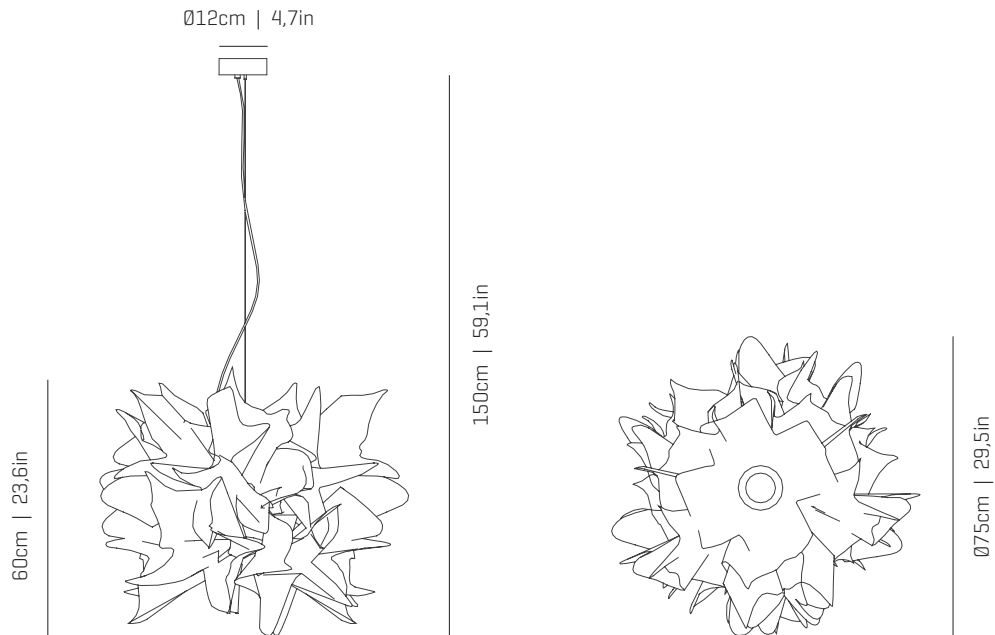

ref. FL04



FL04

FL04-4

FL04-16

### MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

#### LAMP SHADE | TULIPA

Galvanized painted steel  
Acero galvanizado pintado

One color: white  
Un color: blanco



B

#### CANOPY AND CABLE

##### FLORÓN Y CABLE

Steel gloss nickel-plated and stainless steel  
Acero níquel-satinado y acero inoxidable


Transparent or black cable  
Cable transparente o negro

Standard: 150cm | 59.1in  
Length/largo customizable  
120V: 200cm | 78.7in

#### RECOMMENDED BULBS

##### BOMBILLAS RECOMENDADAS

##### 230V - 50Hz

-  E27 LED Vintage - Max. 1x12 W
-  E27 LED Standard - Max. 1x12 W

##### 120V - 60Hz

-  E26 LED - Max. 1x12 W

#### ENERGY EFFICIENCY

##### EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A++ to E  
desde A++ a E

### OTHER DATA | OTROS DATOS

#### NET WEIGHT

##### PESO NETO

3,3kg | 7,3lb

#### PACKAGING

##### EMBALAJE

82x77x75cm | 32,3x 30,3x 29,5in  
9,8kg | 21,6lb

#### ELECTRICAL FEATURES

##### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



#### CERTIFICATIONS

##### CERTIFICACIONES



2009

## Fluo

ref. FL04

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

**A** - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]**C** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]**D** - Electrical disposal | Caja de conexión [1]**E** - Screws | Tornillos [2]**F** - Canopy | Florón [1]**G** - Wall Plugs | Tacos [2]

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

1.1

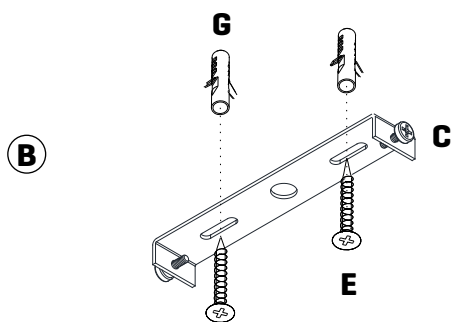


1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.

1.2 Pass the electrical wires inside the junction box. The power cables from the wall shouldn't exceed the dimension of the black hose connection box provided, as shown in Fig. 1.3

Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

1.2

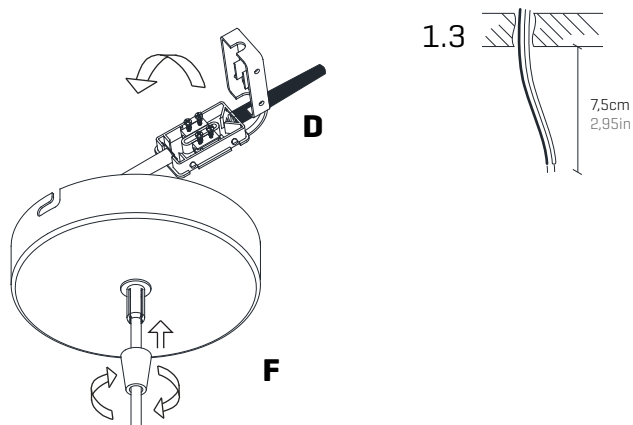

1.3

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.


1.2 Pasar los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones.

Los cables de alimentación procedentes de la pared no deben exceder la dimensión del manguito negro de la caja de conexiones suministrada, tal y como se indica en la figura 1.3


Realizar la conexión eléctrica teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.

COLOR CODE: PHASE [L]-black or brown NEUTRAL [N]-blue

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L]-negro o marrón NEUTRO [N]-azul

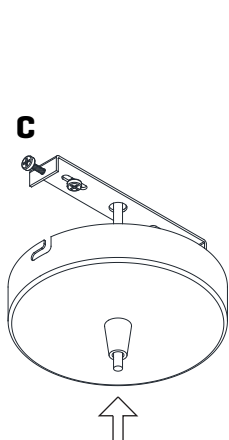

2.1

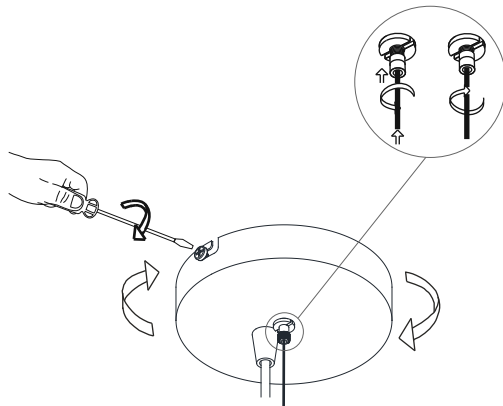

2.2


2

2.1 Insert the canopy in the holding piece, make a small twist to secure it and tight the security screws.

2.2 Loosen the security nut and introduce the steel wire through it. Once secured, retighten the locking nut.

2.1 Encajar el florón en la pieza de sujeción, realizar un pequeño giro para asegurarlo y apretar los tornillos de seguridad.

2.2 Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. Una vez sujeto, volver a apretar la tuerca de seguridad.

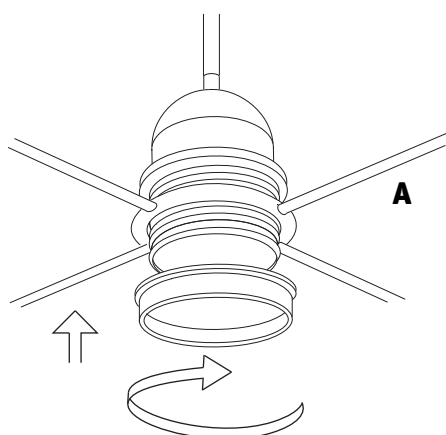

3

Insert the lampshade into the lampholder and tighten the plastic nut.

Encajar la tulipa en el portalámparas y apretar la tuerca de plástico.