

M O N T A G E

Packen Sie die Leuchte aus und legen Sie diese vorsichtig auf eine weiche Unterlage.

Lösen Sie 1. die Abdeckung (C) am Baldachin (A) durch Herausdrehen der Schraube (T). Ziehen Sie 2. die Struktur (B) aus dem Baldachin (A), siehe Abb.1.

Befestigen Sie das Trafogestell (B) deckenmaterialabhängig mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial (G,H,J), siehe Abb.2.

Bestimmen Sie die gewünschte Pendellänge. Kürzen Sie die Seile mit einer Zugabe von ca. 15 cm, siehe Abb.3.

Führen Sie die Adern des Deckenanschlusses (M) in die Nähe der Anschlussklemme (L). **Wichtig:** Überziehen Sie 1. alle Adern des Deckenanschlusses mit dem Silikonschlauch (Y)! Klemmen Sie diese dann 2. an die mit 230 V gekennzeichnete Anschlussklemme (L).

Führen Sie 3. die Seile der Leuchte durch die entsprechenden Bohrungen in der Abdeckung (C), durch die Baldachinabdeckung (A) und durch die beiden Seilhalter (C1).

Prüfen Sie durch Verstellen der Seile in den Seilhaltern die gewünschte Pendellänge.

Schließen Sie die Seile der Polarität entsprechend an die mit (+) und (-) gekennzeichneten Anschlußklemmen.

Führen Sie 5. das Baldachingehäuse über die Struktur und schrauben Sie 6. die Abdeckung wieder fest, siehe Abb.4.

Achtung!

Die (+) und (-)-Seile dürfen auf keinen Fall vertauscht werden. Ebenso muss sichergestellt sein, dass die Stromsicherung erst nach dem Anschließen aller Klemmen eingeschaltet wird.

Nichtbeachtung führt zu einer Beschädigung des Trafos!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der "Tubina" und hoffen, Sie werden mit unserem Produkt zufrieden sein. Technische Änderungen zur Produktverbesserung bleiben uns vorbehalten.

Pflegehinweis:

Zur Reinigung und Pflege des Leuchtenkörpers empfehlen wir, diesen mit einem weichen, nicht fusselden Tuch ohne Druck zu behandeln. Grobe Verschmutzungen können mit handelsüblichem Spiritus oder Glasreiniger beseitigt werden.




Hinweis:

Die Leuchtmittel bitte nicht eigenständig wechseln. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Hersteller!

Technische Daten Tubina

Technische Daten Tubina	
Technical data Tubina	
Anschlussspannung Connection voltage	225-235V AC/50Hz
Anschlussleistung Connected load	ca./approx. 12,4W (2x6,2W LED)
Ausgangsstrom Current output	ca./approx. 350mA DC
Gewicht weight IP20	ca./approx. 2 Kg

Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
Vor Beginn der Montage ist die entsprechende Stromsicherung unbedingt auszuschalten!

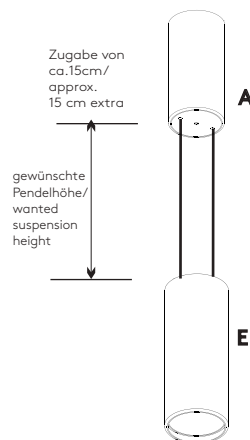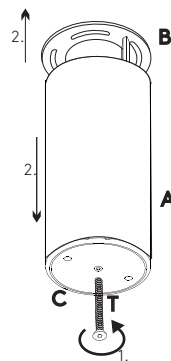


1 4

2

3

Only qualified staff may proceed with assembly!
Always switch the corresponding fuse off before you begin.

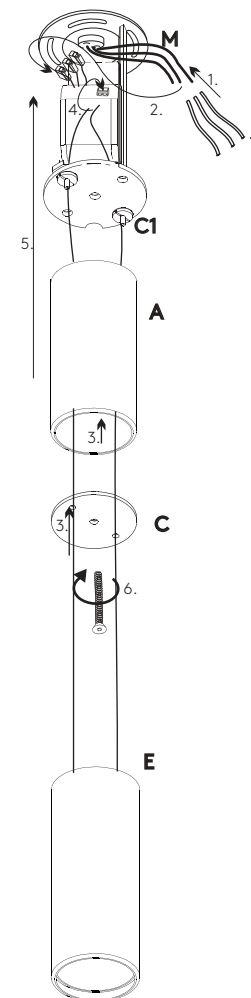

Hinweise/Notes:



Geeignet für die Montage an normal entflammaren Befestigungsflächen.
Suitable for fastening on normally flammable fastening surfaces.



Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen: 10 cm
Minimum spacing to illuminated objects: 10 cm



Achtung: Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
Caution: electrostatic sensitive device