

■ pur-1-LED-G2, pur-2-LED-G2, pur-mi-LED-G2

TISCHLEUCHTE TABLE LUMINAIRE

mawa®


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA




Hersteller: mawa
 Artikel-Nr.: pur-1-LED-G2
 pur-2-LED-G2
 pur-mi-LED-G2
 Spannung: 230 V / 50Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzgrad: IP20
 Leuchtmittel: 1 x LED, 9W, 500mA/Vf 18V
 Dimmung: Push dim (Memory Effekt)
 Anschlussleistung: 11W
 EEL: A++ – A

Manufacturer: mawa
 Article No.: pur-1-LED-G2
 pur-2-LED-G2
 pur-mi-LED-G2


Voltage: 230 V / 50Hz
 Power frequency: I
 Degree of protection: IP20
 Light source: 1 x LED, 9W, 500mA/Vf 18V
 Dimming: Push dim (Memory Effect)
 Connected load: 11W
 EEL: A++ – A

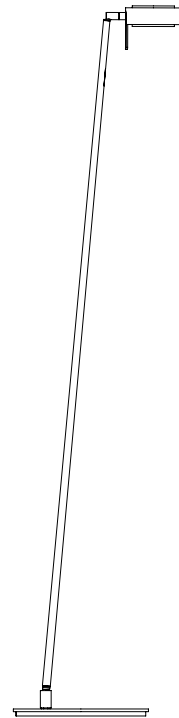

pur-2-LED-G2



pur-1-LED-G2



pur-mi-LED-G2


WICHTIG IMPORTANT

Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf ausschließlich vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Intervention in the light by authorized technical personal only.

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

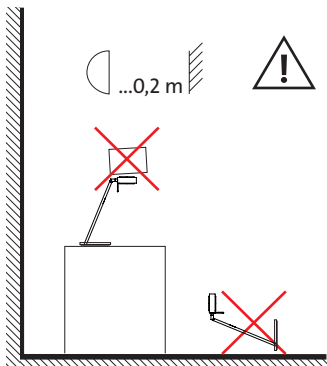


■ pur-1-LED-G2, pur-2-LED-G2, pur-mi-LED-G2

TISCHLEUCHTE TABLE LUMINAIRE


mawa®

pur-1-LED-G2
pur-2-LED-G2
pur-mi-LED-G2

pur-1-LED-G2

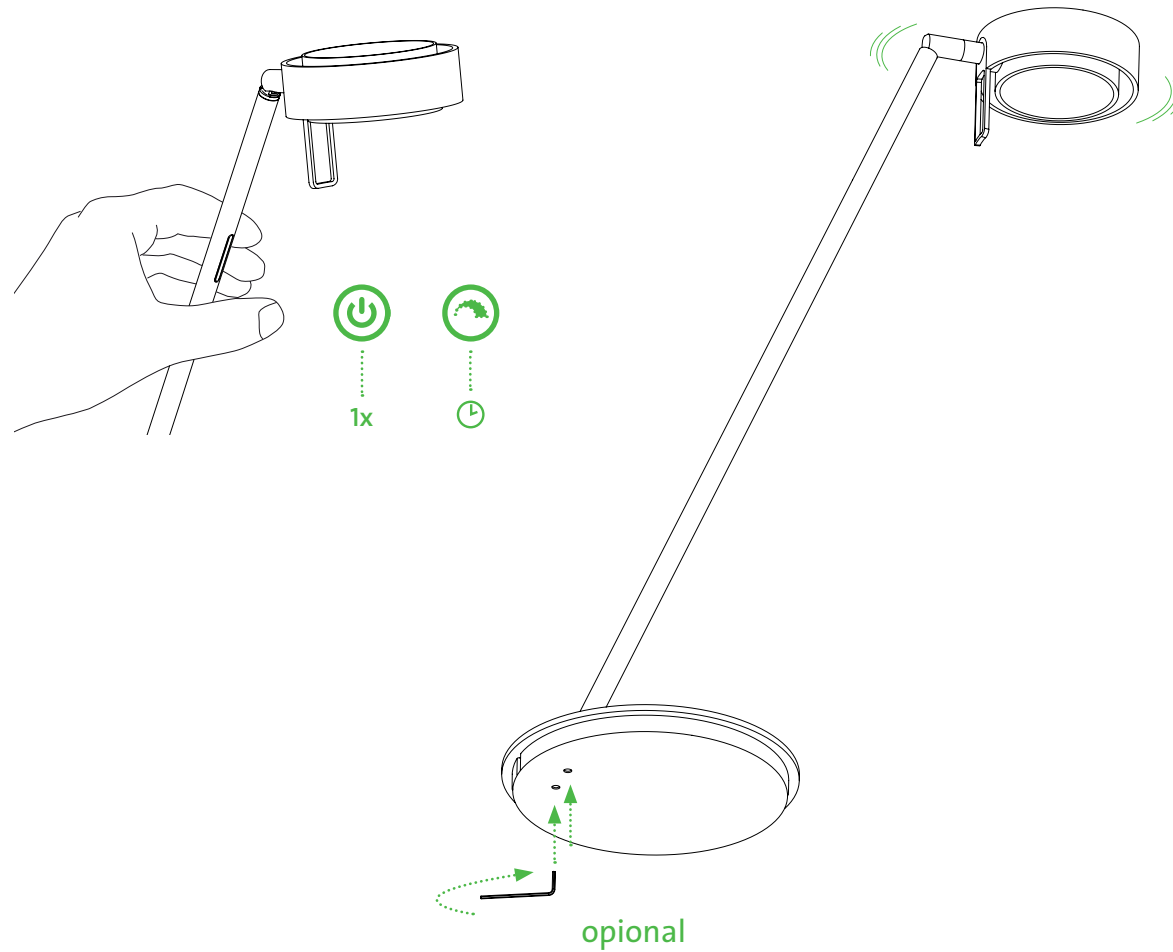

pur-2-LED-G2

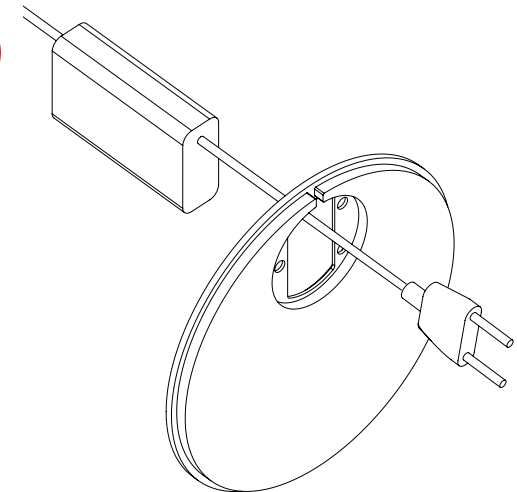

2

