

## ■ wi4-ab-1r-3 /-4

AUFBAUSTRALER SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

mawa®

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa  
Artikel-Nr. *Article No.:* wi4-ab-1r-3 /-4  
Spannung *Voltage:* 220 – 230 V  
Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz  
Schutzklasse *Protection class:* I  
Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20

Leuchtmittel *Light source:*  
1 × Standard-LED  
12,7 W / 700 mA / Vf 18 V

1 × dim2warm-LED  
16,7 W / 450 mA / Vf 27 – 36 V

Dimmung *Dimming:*  
1–10 V (-3), DALI (-4)  
oder Bluetooth dimmbar (-9)  
1–10 V (-3), DALI (-4)  
or bluetooth dimmable (-9)

Anschlussleistung *Connected load:*  
Standard 15 W  
dim2warm 19 W

EEL:  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. (Standard-LED)  
*This product contains a light source of energy efficiency class F. (Standard-LED)*  
  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. (dim2warm-LED)  
*This product contains a light source of energy efficiency class G. (dim2warm-LED)*

Produktsreihe bauartgeprüft durch  
*Product series type approved by*



### VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär *primary*



Erlöschen der Garantie!  
*Loss of guarantee!*  
  
Zerstörung der LED-Platine!  
*Danger of PCB damage!*



sekundär *secondary*

### VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber *driver*



Treiber *driver*

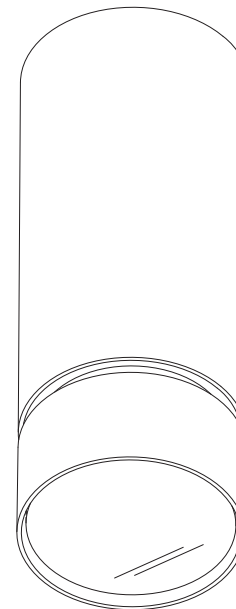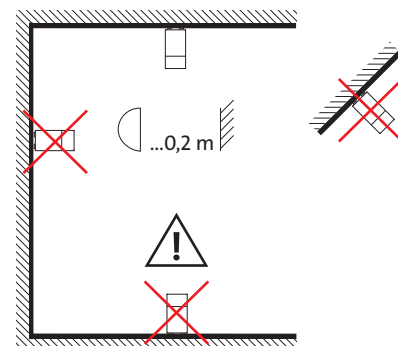

### WICHTIG *IMPORTANT*

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Nur für Innenraum geeignet!


*Mounting only by an authorized electrician!  
Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

*For indoor use only!*


! **Achtung:** Befestigungselemente wie bspw. Dübel müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

*Attention: Wall fixtures such as screw anchors have to be chosen according to local conditions!*

### STANDARD SCHALTPLAN STANDARD WIRING DIAGRAM

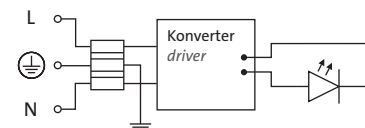


### SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH DIMMER (CBU-TED/-ASD)




# ■ wi4-ab-1r-3 /-4

AUFBAUSTRALER SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

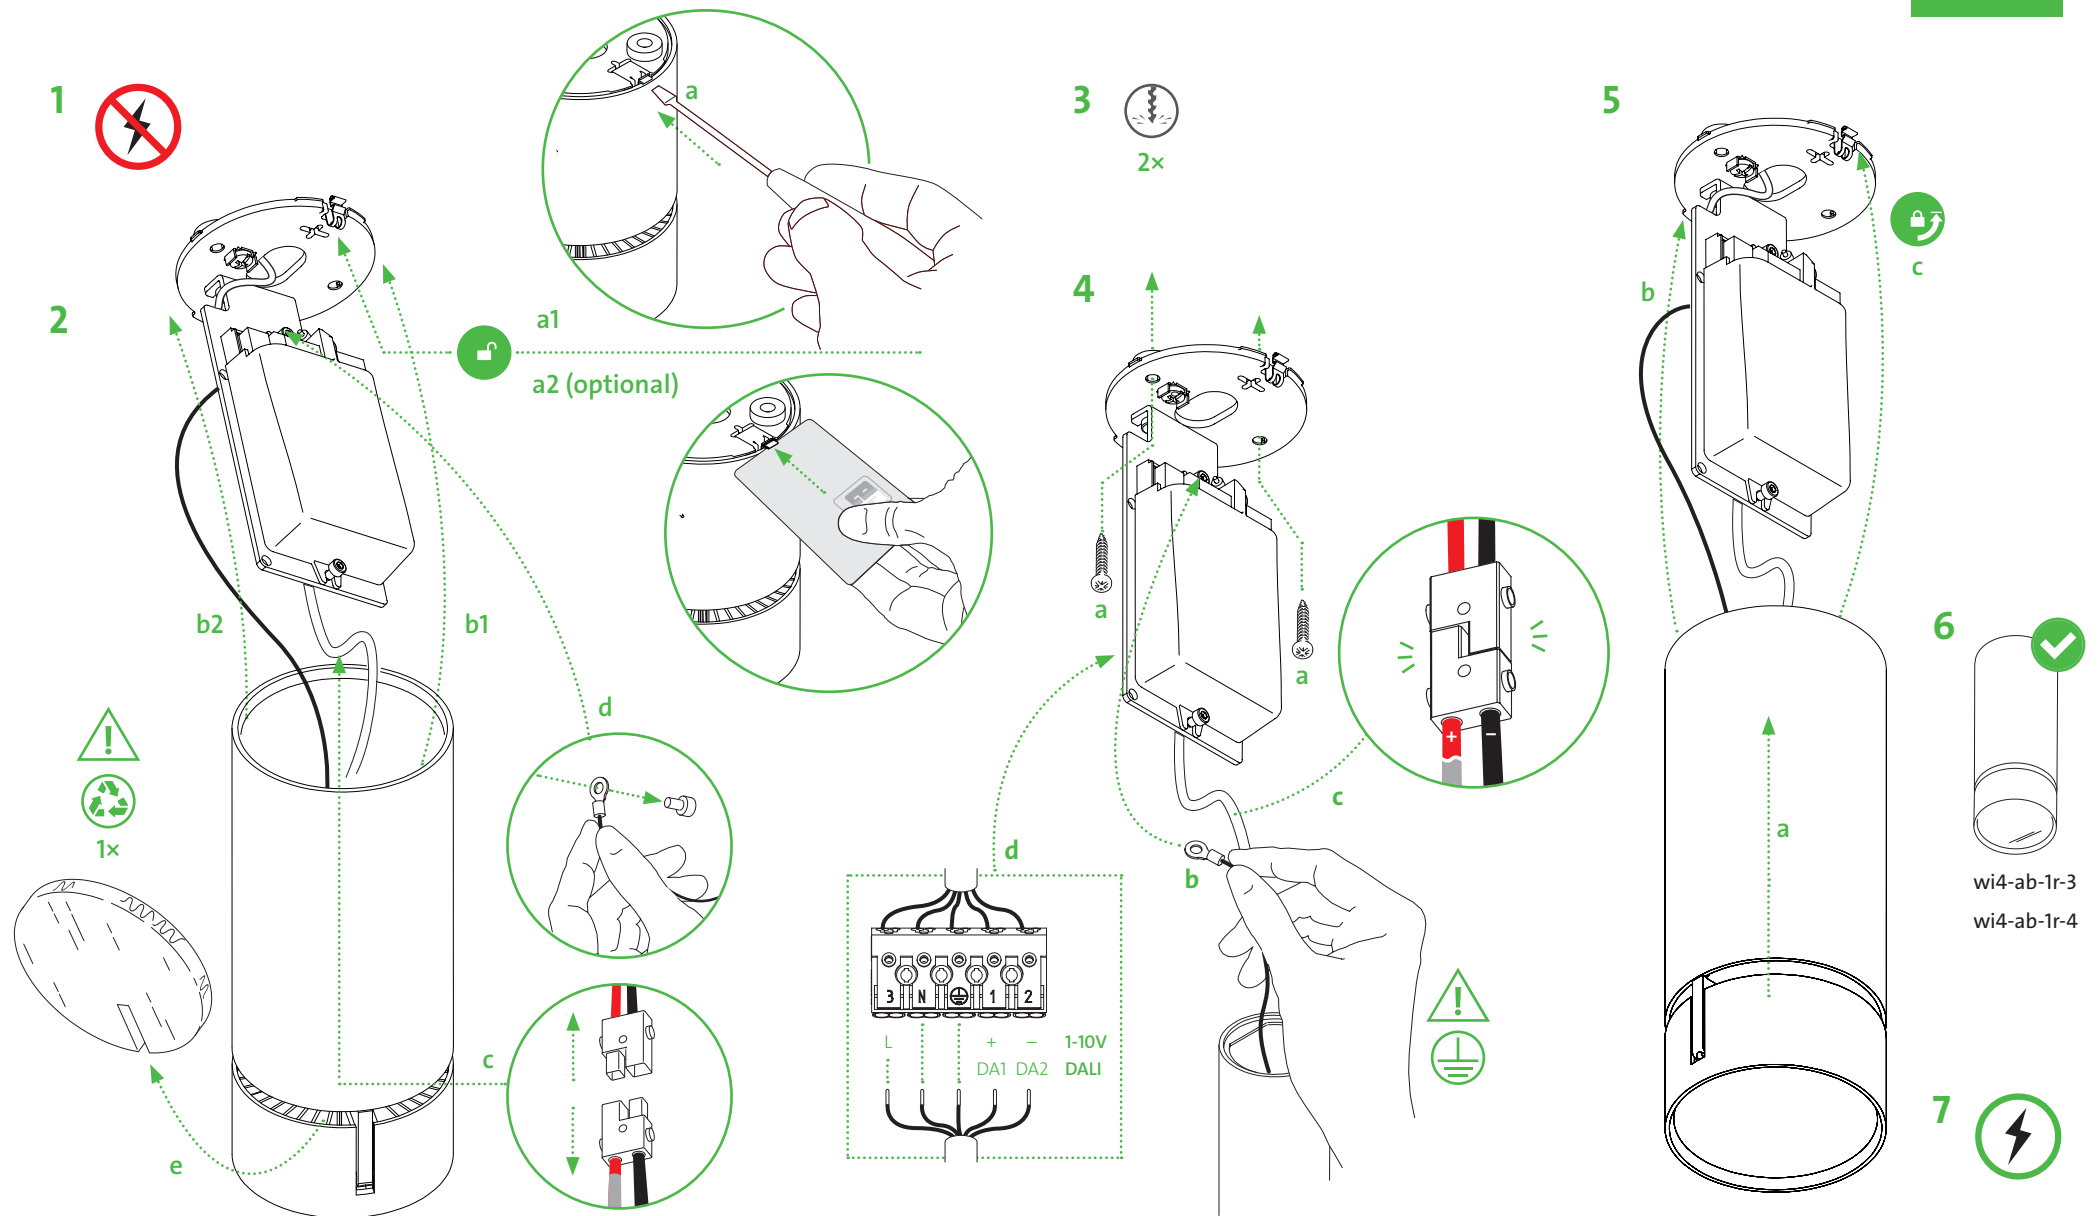

## ■ wi4-ab-1r-3 /-4

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

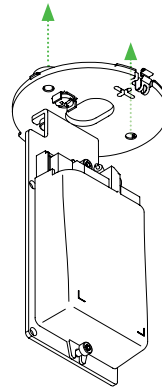

Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

*IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!*

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!  
Test dimension / all dimensions in mm!

